

SARKEY SR 260 EM-W

1. Uygulamayı Kurma ve Cihazı Eşleştirme

Tuya Smart uygulamasını yükleyin ve hesabınızla giriş yapın. Telefonunuzda Bluetooth ve konum hizmetlerini açın. Cihazda programlama moduna girerek 0 Sistem Ayarları → 5 Wi-Fi Eşleştirme → # yolunu izleyin. Uygulamada sağ üstteki + simgesinden cihaz ekleyin, Wi-Fi ağını ve şifresini girin, bağlantının tamamlanmasını bekleyin.

12.WIFI İşlevi

tuya (optional)

- 1 Tuya Smart APP'yi indirmek için QR kodunu cep telefonunuzla tarayın veya APP'yi indirmek için Tuya Smart APP'yi arayın. cep telefonu uygulama pazarı (Şekil 1)

- 2 APP'yi açın, sağ üst köşedeki "+" işaretine tıklayın, Cihaz Ekle (Şekil 2) (Not: Cihazları ararken, Öncelikle Bluetooth ve konum hizmetleri işlevleri)

Not: Aynı zamanda "kablosuz eşleştirmeyi" açın erişim kontrolündeki işlev.

- 3 WIFI şifresini girin ve ardından İleri'ye tıklayın. (Figür 3)



QR codu tarat




Arat "TuyaSmart" indir




Search TuyaSmart to download APP

Figür 1

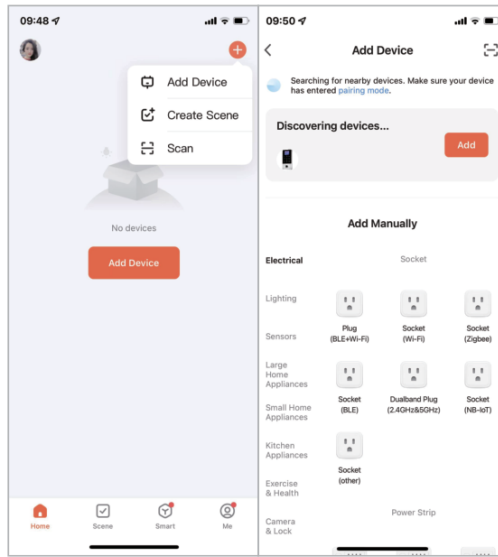

Figür 2

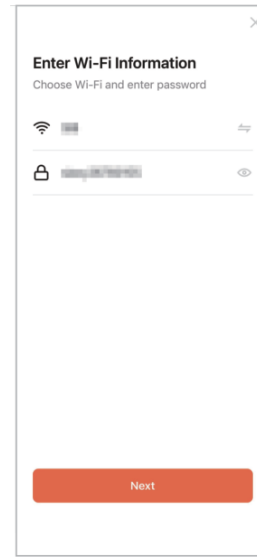

Figür 3

09

Kontrol

Eşleştirme sırasında telefon ile cihazı aynı Wi-Fi kapsama alanında tutun.


SARKEY SR 260 EM-W

2. Uzaktan Kilit Açmayı Etkinleştirme

Cihaz sayfasında Ayarlar bölümüne girin ve uzaktan kilit açma seçeneğini etkinleştirin. Ana cihaz ekranındaki kilit açma düğmesine dokunarak açma talebi gönderin.

4 Başarılı bağlantı için bekleyin, Bitti'ye tıklayın

5 Uzaktan kilit açmayı ayarlayın, ayara tıklayın, uzaktan kilit açma ayarını açın

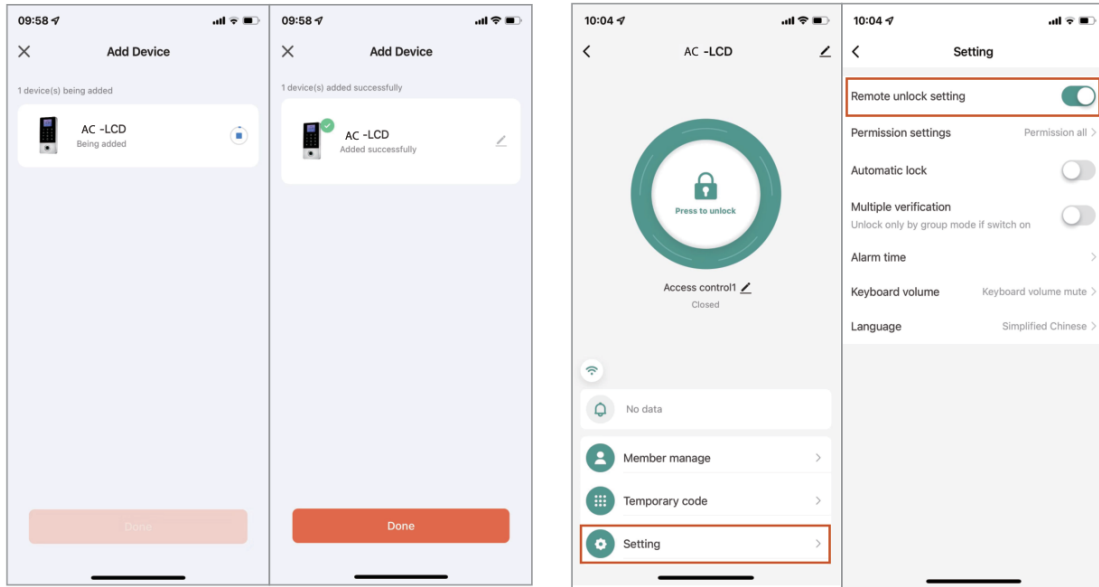

10

Kontrol

Uzaktan açma yetkisini yalnız güvenilir kullanıcı hesaplarına verin.

SARKEY SR 260 EM-W





3. Parmak İzi Kullanıcısı Ekleme

Üye Yönetimi → Yönetici → Parmak İzi Ekle yolunu izleyin. Cihaz üzerindeki sensörde aynı parmağı iki kez okutun. Kayıt başarılı olduğunda kullanıcı adını girip işlemi tamamlayın.

6 Kilidi Aç'a bas

7 Üye yönetimi → Yönetici → parmak izi ekle → eklemeye devam et

→ parmak izini 2 kez okutun başarıyla ekleyin, adı girin, Bitti'ye tıklayın.

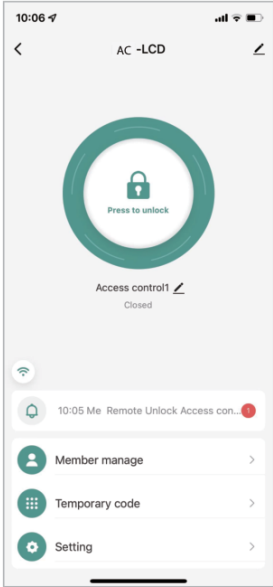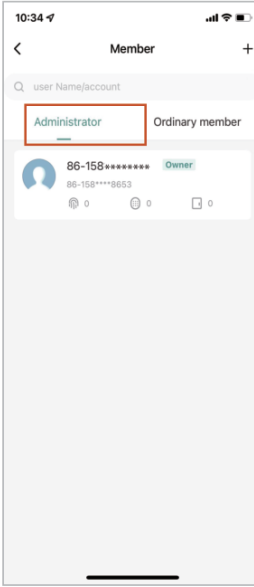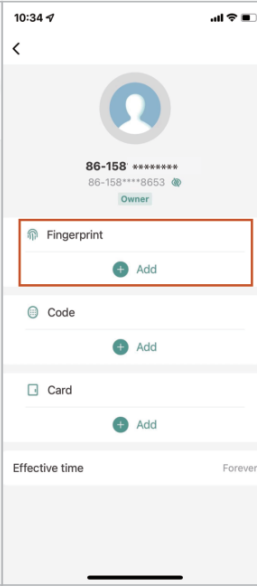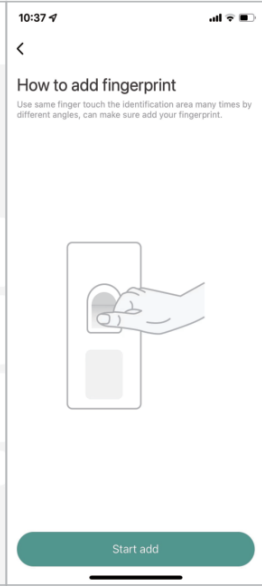11

Kontrol

Kayıt sırasında parmak yüzeyinin temiz ve kuru olması okuma başarısını artırır.


SARKEY SR 260 EM-W


4. Geçici Kod ve Kart Kullanıcısı Ekleme

Belirli zaman aralığında geçerli olacak kod için geçici kod ekleme ekranını açın; 6 haneli kod girin veya rastgele kod üretin, ad ve geçerlilik bilgilerini kaydedin. Kart eklemek için kart ekleme işlemini başlatın ve kartı 60 saniye içinde cihazda okutun.

8 Belirli aralıklarla geçici kod ekle seçeneğine tıklayarak kod kullanıcısı ekleyinve 6 haneli kodu girin veya rastgele oluşturulana tıklayın, ardından kod adını girin ve kaydet'i tıklayın.

9 Eklemeyi başlat'ı tıklayıp bir kartı kaydırarak kart ekleyin 60 saniye içinde kartı başarıyla ekleyin ve ardından Kart adını girin ve "bitti"ye tıklayın.

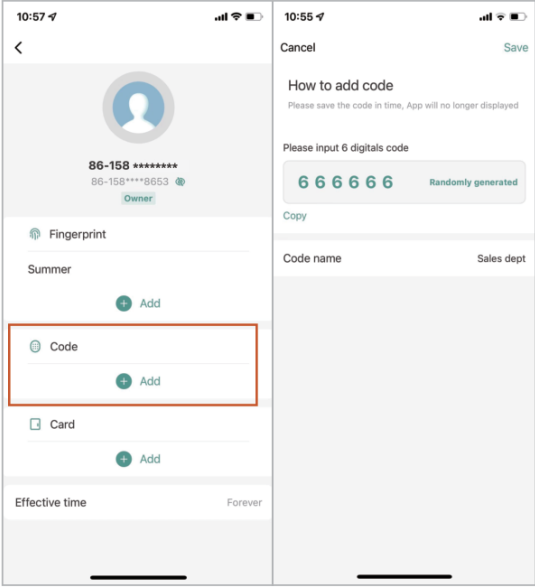

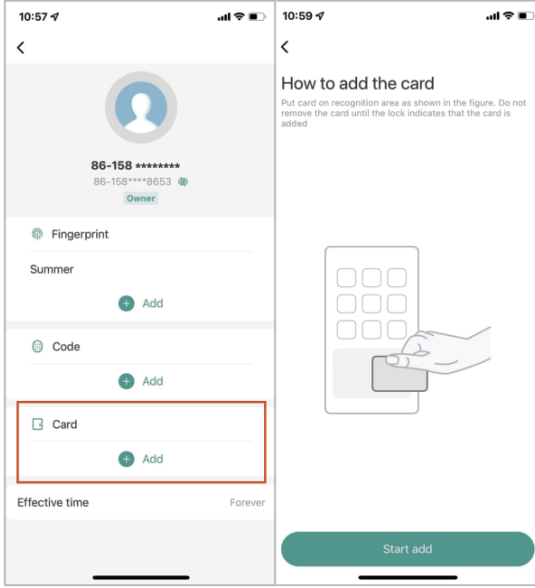

12

Kontrol


Geçici kodun başlangıç/bitiş zamanını ve kart sahibinin adını kayıt sırasında kontrol edin.

SARKEY SR 260 EM-W

5. Sıradan Üye Ekleme

Üye yönetiminde Sıradan Üye bölümünü açın, sağ üstteki + simgesine dokununuz ve istenen kullanıcı bilgilerini girerek sonraki adıma geçin. Verilecek yetkileri kullanıcı ihtiyacına göre sınırlandırın.

- 10 Sıradan üyeye tıklayarak sıradan kullanıcı ekleyin, ardından sağ üst köşedeki "+" işaretine tıklayın, ardından giriş yapın ilgili bilgileri girin ve "sonraki adım"a tıklayın.

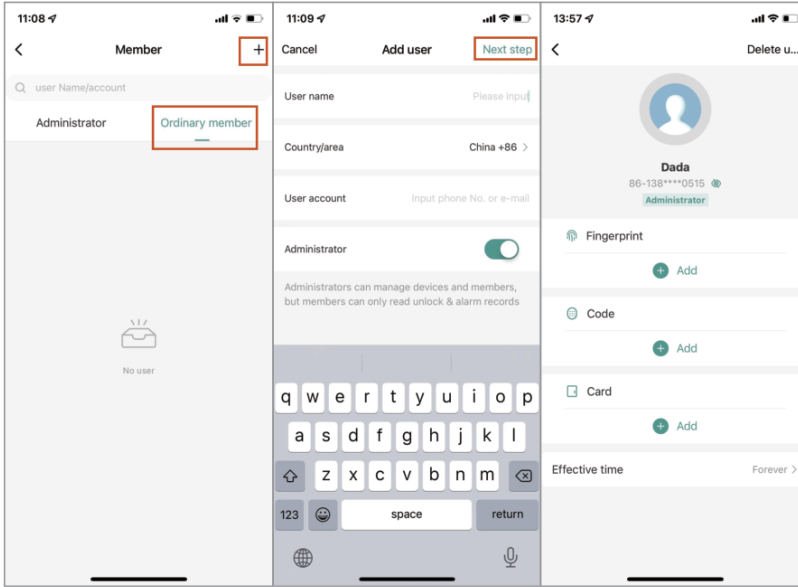

13

Kontrol


Yönetici yetkisini günlük kullanıcılara vermeyin.

SARKEY SR 260 EM-W

6. Tek Kullanımlık / Çevrimdışı Kod

Geçici kod ekleme bölümünde Bir Kez seçeneğini açın. Kod adını girin ve çevrimdışı kodu kaydedin. Kod, tanımlanan kullanım koşuluna göre bir kez kullanılabilir.

11 Geçici kod ekleyin, "bir kez"e tıklayın, kod adını girin, "çevrimdışı kodu kaydet"e tıklayın, işlem tamam.

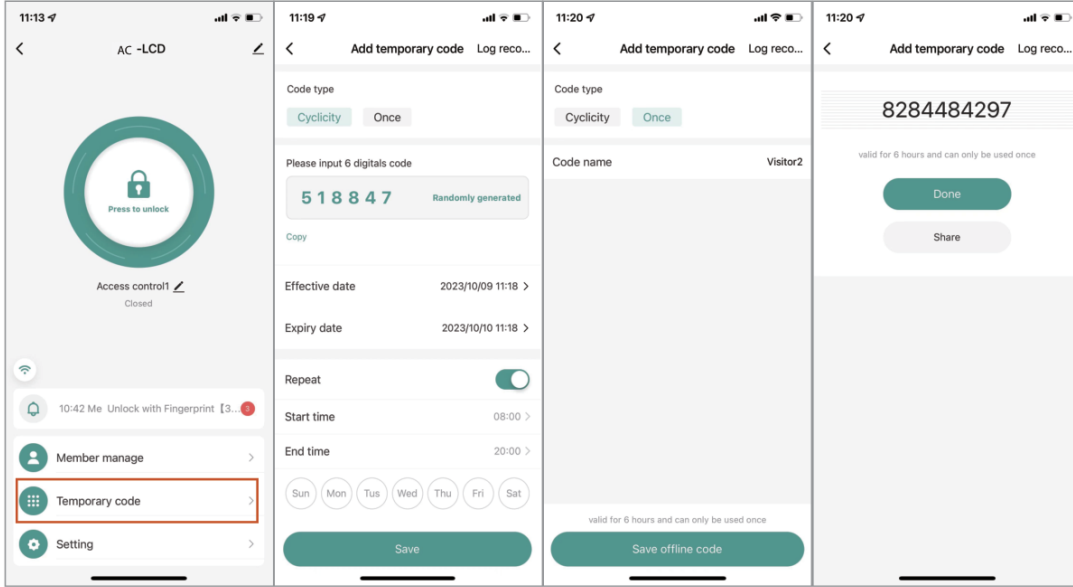

The first screenshot shows the main menu with 'Temporary code' highlighted. The second screenshot shows the 'Add temporary code' screen with 'Once' selected under 'Code type' and a randomly generated code '518847'. The third screenshot shows the 'Add temporary code' screen with 'Code name' set to 'Visitor2'. The fourth screenshot shows the final code '8284484297' and the 'Done' button.

14


Kontrol

Kodu gönderirken hangi kapı ve hangi geçerlilik için üretildiğini kullanıcıya açıkça belirtin.

SARKEY SR 260 EM-W

7. Geçiş Kayıtları ve Uygulama Ayarları

Kilidi açma kayıtları bölümünden geçiş hareketlerini görüntüleyin. Ayarlar bölümünde erişim yöntemleri, alarm süresi, ses seviyesi ve dil seçeneklerini yönetin. İşletim sistemi ve Tuya sürümüne göre menü adları küçük farklılıklar gösterebilir.

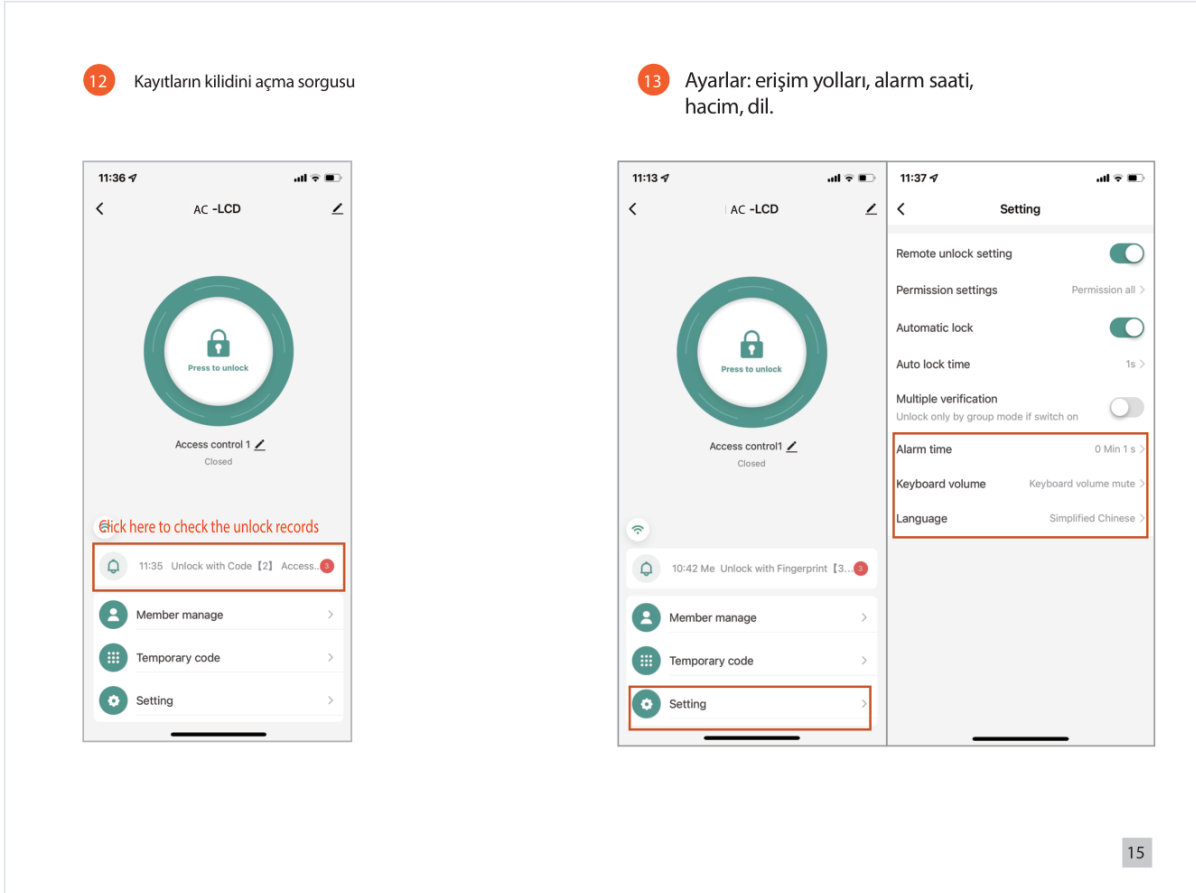

Kontrol

Uygulama yetkilerini ve kullanıcı listesini belirli aralıklarla gözden geçirin.